

## Technische Details für die Bestellung

Technical details for order

### SPI 2, für Geräteanschlussteile Größe 2

SPI 2, for bushings type 2

Uc kV	Ur kV	In kA	Maß L Dimension L mm	Bestellnummer Ref. No.
12	15	5	265	26 568 74
13.6	17	5	300	26 568 75
14.4	18	5	300	26 568 76
16.8	21	5	300	26 568 77
17.5	22	5	310	26 568 78
24	30	5	365	26 568 79
		10	340	26 569 73
36	45	10	465	26 569 74
42	52.5	10	485	26 569 76

### SPI 3, für Geräteanschlussteile Größe 3

SPI 3, for bushings type 3

Uc kV	Ur kV	In kA	Maß L Dimension L mm	Bestellnummer Ref. No.
24	30	10	325	26 569 83
36	45	10	450	26 569 84
42	52.5	10	470	26 569 86

Weitere Ausführungen hinsichtlich Dauerspannung Uc und Nennableitstrom In auf Anfrage. Überspannungsableiter sind Stückweise sowie Satzweise erhältlich.

Further alternatives concerning continuous operating voltage Uc and nominal discharge current In upon request.

Surge arrester also available in a three piece set or in as one piece.

## Weitere Ausführungen für Innenkonussysteme


FPI

Further applications for inner cone systems

FPI ist ein Blindstecker für einen spannungsfesten Abschluss für Geräteanschlussteile Größe 2 und 3 gemäß EN 50180/50181.

FPI is a final plug for bushings size 2 and 3 according to EN 50180/50181.

- Blindstecker komplett mit Druckplatte  
*Final Plug complete with metal ring*
- Montage ohne Spezialwerkzeug  
*assembly without special tools*
- Schnelle und einfache Montage.  
*quick and easy assembly*

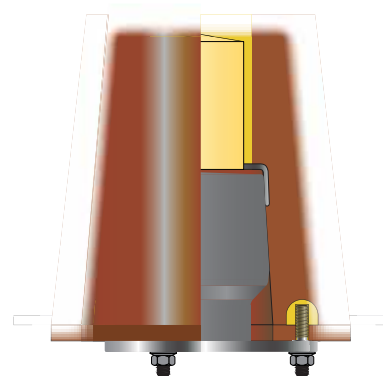

Kabelsteckteile Innenkonus  
Cable connectors inner cone

## Eigenschaften

Properties

Geräteanschlussteil Bushing	Größe 2 Size 2	Größe 3 Size 3
Maximale Systemspannung Maximal system voltage	42 kV	52 kV
Wechselspannung (AC, 5 min.) Alternating withstand voltage (AC, 5 min.)	117 kV	124 kV
Gleichspannung (DC, 15 min.) Direct withstand voltage (DC, 15 min.)	125 kV	156 kV
Stoßspannung Impulse withstand voltage	200 kV	250 kV

## Technische Details für die Bestellung

Technical details for order

FPI 2 für Geräteanschlussteile Größe 2, FPI 3 für Geräteanschlussteile Größe 3  
SPI 2 for bushings type 2, SPI 3 for bushings type 3

Anschlusstyp Interface type	Bestellnummer Ref. No.	
	1 Stück 1 piece	1 Satz 1 set
2	26 471 99	26 471 98
3	26 472 99	26 472 98