

PŘEHLEDNÁ INSTALACE

S KABELY
nkt instal PLUS

nkt cables

nkt instal⁺

www.nktcables.cz



3 x 1,5 mm²


3 x 2,5 mm²

Koncept nkt instal PLUS

- ▶ Zakládáme si na funkčnosti našich výrobků, a proto jako první v České republice představujeme barevnou identifikaci instalačních kabelů nkt instal CYKY / CYKYLo pod názvem nkt instal PLUS.
- ▶ Nyní snadno rozpoznáte jejich dvě základní provedení.


Modrým pruhem

jsou označeny kabely nkt instal PLUS CYKY
a nkt instal PLUS CYKYLo v provedení **3 x 1,5 mm²**.

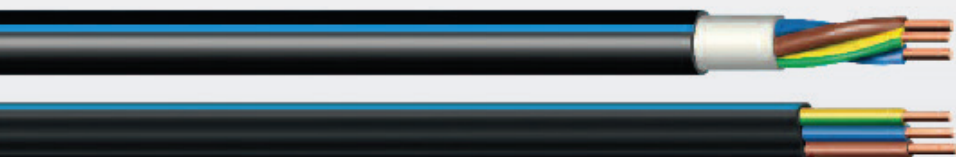

Zeleným pruhem

jsou označeny kabely nkt instal PLUS CYKY
a nkt instal PLUS CYKYLo v provedení **3 x 2,5 mm²**.

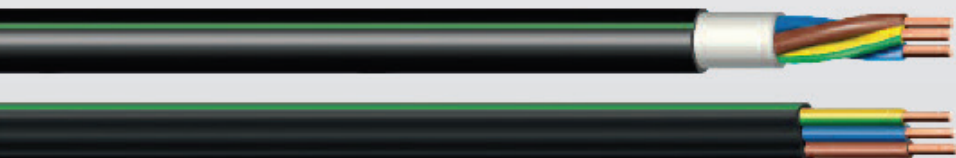

Výhody a přednosti nkt instal PLUS

- ▶ Rychlé rozlišení dvou nejpoužívanějších provedení instalačních kabelů (3 x 1,5 a 3 x 2,5)
- ▶ U kabelů nkt instal PLUS CYKYLo je v místě barevného pruhu zelenožlutá zemnicí žíla
- ▶ Snadné rozpoznání zásuvkových a světelných instalací v rozvaděčích a instalačních krabičkách
- ▶ Pro zjištění průřezu není potřeba brát kabel do ruky nebo číst jeho označení
- ▶ Balení je ve stejné barvě těchto dvou provedení, takže je ve skladu či na stavbě snadno rozpoznatelné
- ▶ Jistota použití originálních, vysoce kvalitních instalačních kabelů

Vlastnosti nkt instal PLUS

Jmenovité napětí U_0/U	450/750 V	Barva pláště	černá s modrým nebo zeleným pruhem
Zkušební napětí	2,5 kV	Odolnost proti šíření plamene	ČSN EN 60332-1-2
Max. provozní teplota při zkratu	+160 °C	Třída reakce na oheň dle EN 50399	E _{ca}
Max. provozní teplota jádra	+70 °C	UV stabilita	ano
Rozsah teplot při provozu	-30 až +70 °C	Balení	kruhy a bubny
Min. teplota pokládky a manipulace	+5 °C	Certifikát	EZÚ
Min. teplota skladování	-30 °C	RoHS	ano
Barva izolace	HD 308 S2	REACH	ano



nkt cables s.r.o.

Průmyslová 1130, 272 01 Kladno

tel: +420 312 607 111

e-mail: info.cz@nktcables.com

www.nktcables.cz